

# HANDLEIDING



*Doosinhoud:* Horloge + Schroefjes en schroevendraaier + USB oplaadkabel + accu



## *Geschikte providers:*



T-Mobile

simyo



*Model serie: L20 plus*

## Beste gebruiker

---

Nogmaals bedankt voor het aankopen van uw BELIO® horloge.

Hieronder de belangrijkste functies van uw toestel:

**SOS Bellen:** Uw BELIO® GPS horloge kan bellen en gebeld worden.

**Positionering:** U kunt als ouder altijd zien waar uw kind is met GPS, WIFI, en LBS+ positionering.

**Remote alarm:** U kunt via de app een alarm instellen voor uw kind.

**Meeluisteren:** U kunt via de app meeluisteren op afstand.

**Veiligheidszone:** U kunt als ouder een veiligheidszone instellen via de BELIO® app. Gaat uw kind uit de zone, dan ontvangt u een bericht.

**SMS:** U kunt als ouder SMS berichten sturen naar uw BELIO®.

**Routehistorie:** U kunt als ouder de routehistorie bekijken van uw kind.

## TIP: GEBRUIK DE QUICK SET UP !

In deze handleiding vind u alle informatie die u nodig heeft voor een correcte werking van uw BELIO® toestel. Voor een **snelle start** kunt u ook de **quick setup** handleiding gebruiken. Deze vindt u op onze website [www.belio.nl/support](http://www.belio.nl/support)

Met de **QUICK SETUP** bent u klaar in 10 minuten !

## Veiligheid waarschuwingen

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die afkomstig of geadviseerd worden door BELIO®. Gebruik van onbekende materialen kan leiden tot schade aan uw BELIO® toestel.
- Voor nooit zelf reparaties uit, maar laat dit doen door BELIO® of een geautoriseerde dealer van BELIO®.
- Voorkom dat uw BELIO® op de volgende plaatsen komt: plekken met extreem veel temperatuur wisselingen, plaatsen met een temperatuur hoger dan 60°C of lager dan 0°C, plekken met een extreem hoge of lage druk, stoffige, of vochtige omgevingen.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaak middelen bij het reinigen van uw BELIO®. Gebruik een schone en droge doek.
- Gebruik de BELIO® alleen op plaatsen waar ook mobiele telefonie is toegestaan.
- Neemt u de BELIO® mee op reis in het vliegtuig, schakel het toestel dan uit. Uw BELIO® werkt namelijk hetzelfde als een reguliere mobiele telefoon. Als u de BELIO® ingeschakeld laat staan kan dit storingen geven, en tot gevaarlijke situaties leiden.

## Instructies voor de accu en onderhoud

- Gooi de BELIO® accu niet weg in de afvalbak , maar lever deze in bij een inzamelingpunt voor batterijen. Dit is beter voor het milieu en de toekomst voor ons allemaal.
- Plaats de accu altijd op de correcte manier. Verkeerd gebruik van uw accu kan leiden tot schade aan uw BELIO® toestel.
- Maak de accu van uw BELIO® nooit open, en voorkom aanraking met vuur.
- Mocht u een lekkende accu hebben, gebruik dan altijd handschoenen om deze te verwijderen. Neem altijd eerst contact op met ons in dit soort situaties.
- Geef accu's nooit aan kinderen i.v.m. verstikkingsgevaar.
- Mocht u de BELIO® voor langere periode dan (3 maanden) niet gebruiken, verwijder dan de accu uit het toestel en bewaar deze op een veilige plek met kamertemperatuur.

## Voordat u begint met uw BELIO

---

1. Koop een prepaid sim kaart, bij voorkeur van KPN, Vodafone, t-Mobile of Simyo.
2. Maak de simkaart **PINCODE VRIJ**. Er mag geen pincode vraag op de simkaart zitten. Let op: De BELIO® maakt gebruik van een **micro sim kaart** formaat.
3. Test de **bel en internetfuncties** op de simkaart in een mobiele telefoon voordat u begint.



**SIMKAART**



**microSIM**



**nanoSIM**


Uw BELIO® kan uitsluitend functioneren als deze toegang heeft tot uw provider netwerk in combinatie met 2G internet toegang.

In Nederland ondersteunen de volgende providers 2G:

**KPN – Vodafone – Simyo – t-Mobile.**

## Product Details

---

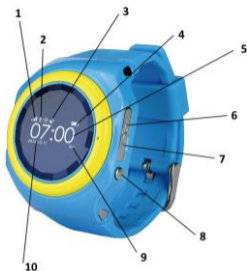

1. Antenne bereik
2. Letter E = contact met BELIO platform
3. WIFI en GPS contact
4. Accu capaciteit
5. Tijd weergave
6. Reset punt (Voorzichtig indrukken, en uw BELIO® wordt uitgeschakeld.)
7. USB oplaadpunt
8. Navigatie knop, bellen, opnemen
9. Dag
10. Datum

# Installatie

---

**1.Simkaart installeren:** Maak uw simkaart altijd eerst **pincode vrij**, en **test** de **bel en -internetfunctie** in een mobiele telefoon. Open dan de achterkant van uw BELIO®, en plaats de simkaart. Plaats de accu, en schroef uw BELIO® weer dicht met de meegeleverde schroefjes. Tip, zie ook ons Youtube kanaal. Zoek op *BELIO GPS*, of klik op de link via onze website [Belio.nl](http://Belio.nl)

**2.Horloge inschakelen:** Druk voor 3 seconden op de SOS knop om uw BELIO® in te schakelen. De display gaat aan, en uw BELIO® gaat zoeken naar de provider, datum, en tijdzone. Dit duurt 4 tot 5 minuten. Ga pas verder als u de **juiste tijd en datum** in de display ziet.

**3.Installeer de APP:** Installeer nu de BELIO APP. Scan de QR code op de achterkant van de Verpakking, of download via de APP stores. Zoek op BELIO GPS.



(APP Logo)

Na de installatie dient u een hoofdaccount aan te maken. Vul de basis informatie in zoals uw naam, geboortedatum, mobiele telefoonnummer **inclusief** het landnummer **<- Belangrijk!** Alle telefoonnummers die u invoert moeten beginnen met 0031 ervoor. Is uw mobiele telefoonnummer 0612345678, vul dan in **0031612345678**.

## Uw BELIO koppelen aan de APP



Klik op “ ” in het hoofdmenu of swiipe naar links in het hoofdscherm om naar de beheer instellingen te gaan , en klik vervolgens op “+” rechtsboven in het scherm, scan de S/N barcode of vul deze handmatig in.

De barcode met het S/N nummer staat op de verpakking van uw BELIO®.

Scan de barcode of voer het S/N nummer handmatig in


Klik hier om de scannen

Voer het S/N nummer in

Ok Annuleren



## Uw BELIO® instellingen

Als uw BELIO® succesvol is gekoppeld dan ziet u deze in het hoofdmenu onder horloges. Klik op het figuurtje  rechtsboven in het scherm, en klik dan op het toegevoegde S/N nummer. (uw horloge) We gaan nu alle instellingen zoals de naam van uw kind, SOS telefoonnummers, etc. invullen.



The screenshot shows the 'Bewerken' (Edit) screen for a watch in the BELIO app. The status bar at the top shows 'T-Mobile NL', '4G', '11:12', and '74%' battery. The screen has a blue header with a back arrow, the title 'Bewerken', and a checkmark. Below the header are several settings rows, each with a label, a value, and a right-pointing arrow. The 'Foto' row has a red text prompt 'Upload hier een foto van uw kind' and a small photo of a child. The 'Horloge SN n...' row shows the value '867709020476'. The 'Naam' row shows 'Niels'. The 'Horloge tele...' row shows 'Mob.nr. van de simkaart, b.v. 0031612345678'. Below these are two sections for SOS numbers: 'Stel SOS telefoonnummers in' and 'Stel telefoonnummers vrienden in'. Each section contains a row with a red text prompt and a value, followed by a right-pointing arrow. The SOS section also includes a prompt 'Voer het 3e mobiele telefoonnummer in' and the friends section includes 'Voer uw 3e mobiele telefoonnummer in'.

Foto	Upload hier een foto van uw kind		>
Horloge SN n...	867709020476		
Naam	Niels		>
Horloge tele...	Mob.nr. van de simkaart, b.v. 0031612345678		>
<b>Stel SOS telefoonnummers in</b>			
	Mob.nr. van Mamma, b.v. 0031612345678		>
	Mob.nr. van Pappa, b.v. 0031612345678		>
	Voer het 3e mobiele telefoonnummer in		>
<b>Stel telefoonnummers vrienden in</b>			
	Mob. van b.v. Opa en Oma, 0031612345678		>
			>
	Voer uw 3e mobiele telefoonnummer in		>

**Foto:** Upload een foto van uw kind. Als u meerdere horloge heeft is het handig om te zien welk horloge u bekijkt.

**Naam:** Vul de naam in van uw kind

**SOS Telefoonnummers:** U heeft de mogelijkheid om 3 SOS telefoonnummers in te voeren. Uw BELIO® zal deze telefoonnummers in volgorde van 1 tot 3 gaan bellen in geval van nood. Vul wederom alle telefoonnummer in met de landcode ervoor, dus met 00316....

Houd de SOS knop voor 3 seconden ingedrukt, en uw BELIO® gaat bellen.

**Let op:** Doe dit pas als u alle telefoonnummers heeft ingevuld. Anders gaat het horloge 112 bellen!!!

**Telefoonnummers vrienden:** U kunt maximaal 5 telefoonnummers toevoegen aan dit veld. Dit zijn de telefoonnummers die uw BELIO® kunnen bellen. Vul de telefoonnummers in met de landcode ervoor, dus 00316...

**Monitor telefoonnummer:** Hier vult u de 2 mobiele telefoonnummers in van de ouders. Deze 2 telefoonnummers hebben de mogelijkheid om uw BELIO® op afstand te traceren en te controleren. Vul de telefoonnummers in met het landnummer ervoor. Bijvoorbeeld 0031612345678.

**Alarm klok:** Met deze functie kunt u een alarm instellen indien gewenst.

**Klaar? Sla de gegevens dan op met V teken rechtsboven in het scherm.**

## Bellen met uw BELIO®

---

De BELIO® is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Alle telefoonnummers die u ingeeft via de APP hebben toegang tot uw BELIO® toestel. Onbekende telefoonnummers kunnen uw BELIO® niet bereiken.

Samengevat:

- Uw BELIO® kan uitsluitend bellen en gebeld worden door bekende telefoonnummers die U als ouder heeft ingesteld.
- Wanneer het toestel wordt gebeld door een bekend telefoonnummer gaat deze over met een ringtone, en een weergave van het telefoonnummer in de display. Druk op de SOS knop om het gesprek te starten.
- Meerdere (dual) gesprekken voeren op hetzelfde moment is niet mogelijk.
- Met de SOS knop kunt u ook navigeren op het BELIO® toestel om b.v. telefoonnummers van vrienden te zoeken en te bellen.


**Tip:** Alle telefoonnummers die toegang hebben tot de BELIO® moeten hun **nummerweergave** aanzetten. Anders kan de BELIO® het niet herkennen.

## Meerdere BELIO toestellen

---

U heeft de optie om meerdere BELIO® toestellen onder 1 hoofdaccount te zetten. Om een 2e BELIO® toe te voegen herhaald u het voorgaande hoofdstuk met “uw BELIO® koppelen aan de APP”.

Via de instellingen knop  links boven in het scherm kunt u bij “horloges” switchen tussen de verschillende BELIO® toestellen.

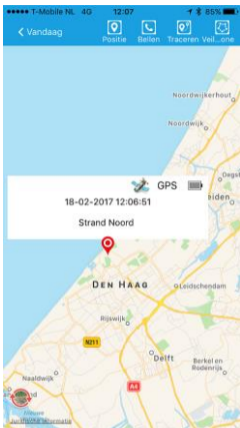

*GPS Positionering wordt gecombineerd met LBS+ en WIFI signalen. Uw BELIO® kiest automatisch de beste methode.*

## Uitleg functie knoppen

**Positie:** Onder normale omstandigheden zal uw BELIO® direct de actuele positie doorsturen zodra u de landkaart in beeld krijgt. U kunt dit zien door het tijdstip te controleren. Als u op positie klikt boven in het scherm zal uw BELIO® toestel voor een bepaalde tijd (10 minuten) meerdere live posities laten zien. (Interval positionering wordt versneld)

**Bellen/meeluisteren:** Met deze functie gaat uw BELIO® een gesprek op afstand opzetten zonder dat uw kind dit ziet of merkt. We noemen dit ook wel de meeluister / spy functie.

**Historie:** Selecteer de datum en u kunt precies zien welke routes uw kind heeft genomen in een bepaalde periode.


**Veiligheidszone:** Via deze functie kunt u een virtuele veiligheidszone maken voor uw kind. Gaat uw kind buiten de zone, dan krijgt u een melding via de app.

- Klik op "+" in de veiligheidszone en geef de veiligheidszone een naam. Geef ook aan of u een melding wilt ontvangen als uw kind de veiligheidszone in gaat of eruit gaat. Maak de veiligheid zone groter of kleiner met uw vinger op de kaart.
- In het veiligheidszone menu kunt u meerdere zones toevoegen. Mocht u een zone willen verwijderen, houd uw vinger dan voor 3 seconden ingedrukt op de zone.

## Notificaties

---

Deze functie is ontwikkeld om alle notificaties te zien vanaf het horloge.

Klik op “” in de APP of swipe naar rechts om alle berichten te bekijken.

Ook vind u hier uw eigen instellingen, uw horloges, en de help functie.

Uw BELIO® stuurt alle berichten via SMS naar de APP.

U kunt zelf ook SMS berichten sturen naar uw BELIO®.

## Support

---

Voor support kunt u contact opnemen met ons via de e-mail.

E-MAIL : [support@belio.nl](mailto:support@belio.nl)

FAQ : [www.belio.nl/faq](http://www.belio.nl/faq)

## Veel gestelde vragen

---

**Vraag:** Ik krijg een foutmelding bij het opstarten van het horloge.

**Antwoord:** Controleer of u de simkaart wel **pincode vrij** heeft gemaakt. Er mag geen PINCODE op de simkaart zitten. Anders kan uw BELIO geen contact maken met uw provider.

**Vraag:** Ik zie geen letter "E" in de display, en de positionering klopt ook niet.

**Antwoord:** U BELIO heeft zonder de letter "E" geen contact met het BELIO netwerk. Gebruikt u wel een simkaart met internettoegang? Dit kunt u testen door de simkaart in een mobiele telefoon te doen.

**Vraag:** Ik gebruik een simkaart anders dan KPN, T-Mobile, Vodafone, of Simyo. Werkt de BELIO dan wel ?

**Antwoord:** De kans is groot dat uw BELIO niet werkt met de z.g. budget providers. Deze providers ondersteunen alleen internet via smartphones, en werken niet met smartwatches zoals de BELIO.

**Vraag:** De BELIO belt niet meer, en stuurt de locatie ook niet meer door, wat nu ?

**Antwoord:** Uw BELIO heeft geen bereik, of het beltegoed is op. Controleer dit z.s.m.

**Vraag:** De positionering wijkt enorm af. Hoe kan dit ?



**Antwoord:** GPS positionering heeft een tolerantie van 1 tot 50 meter. Dit heeft o.a. te maken met de beschikbare capaciteit van de satellieten die om de aarde cirkelen. Wat u ziet is altijd een momentopname. Hoe meer satellieten, hoe beter de positionering.

**Vraag:** Mijn vraag staat er niet bij, wat nu ?

**Antwoord:** Stuur een e-mail naar [support@belio.nl](mailto:support@belio.nl) . Vermeld altijd u S/N nummer, en contactgegevens.

## **DISCLAIMER**

BELIO ® is een geregistreerde merknaam van Handelsonderneming Hoekstra te Heeg. Ons KVK nummer is 52268845. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd of verspreid zonder de toestemming van BELIO®. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke u kunt nalezen op [www.belio.nl](http://www.belio.nl).

## **GARANTIE**

Op alle producten van BELIO® zit 12 maanden fabrieksgarantie. Buiten de garantie vallen de slijtgevoelige onderdelen zoals het glas, het bandje, sluitingen, en (accu)waterschade.

## **Importeur :**

Handelsonderneming Hoekstra, De Draei 16-O, 8621 CZ HEEG – NEDELAND.

